

R面加工機

MODEL:AR-20

切削工具ホーニング加工機




●工具・砥石メーカーへ年2台納入(過去5年計10台)

R面加工機

■仕様・諸元

MODEL : AR-20

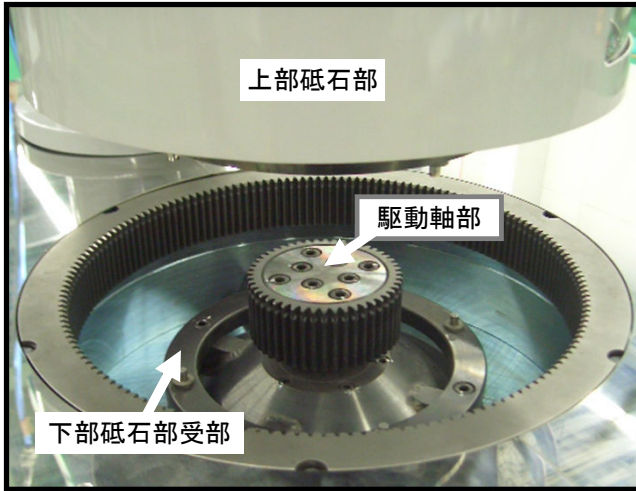

上下の弾性砥石によりワークをホールドし、回転運動と加圧によりワークエッジのホーニング加工を行います。

| | | |
|--------|---------|-----------------------------|
| 上部砥石部 | 駆動モータ | 0.75KW 4P |
| | 回転数 | 30RPM |
| | 軸制御 | 正転、逆転、停止切替 |
| | 砥石径 | 直径300mm |
| | 加工圧力 | 2段階切替、最大4kg/cm ² |
| | 昇降ストローク | 100mm |
| 下部砥石部 | 駆動モータ | 0.75KW 4P |
| | 回転数 | 30RPM |
| | 軸制御 | 正転、逆転、停止切替 |
| | 砥石径 | 直径300mm |
| 駆動軸部 | 駆動モータ | 1.5KW 4P |
| | 回転数 | 0~180RPM |
| | 軸制御 | インバータ制御 正転、逆転、停止切替 |
| 電源 | | 3相200V 15A |
| エア源 | | 0.5Mpa |
| 本体外形寸法 | | 横800mm×奥1150mm×高1550mm |
| 重量 | | 約700kg |

※仕様・デザインは、予告もなく変更することがありますのでご了承ください。



〒895-2203
 鹿児島県薩摩郡さつま町永野950番地
 TEL: 0996-58-0331
 FAX: 0996-58-0365
 HP.URL: <http://www.aron.co.jp>

カタログ番号B20501-02

製品のご用命は