


- ・表面荒さRa0.8が対応可能

シール面の表面粗さはRa0.8が可能です。
ストレート部に限らず、R部のシール面も同様です。



- ・高い密着度を確保

均一に筋を入れることで、シール後は高い密着度を確保できます。

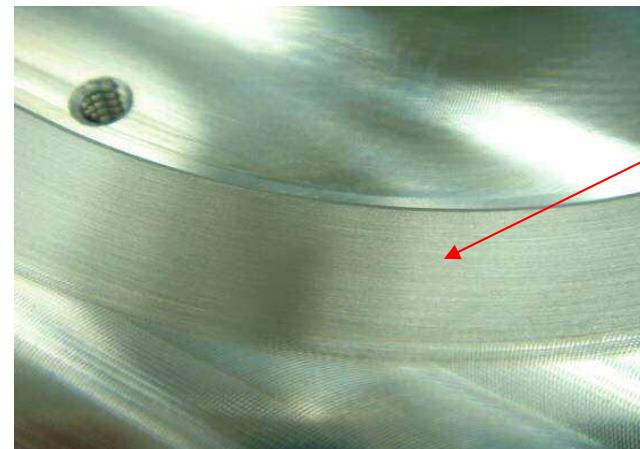

- ◆用途 真空チャンバー用シール面等
- ◆素材 A5052

ホール加工技術(加工実績)

材質	サイズ (mm)	精度
A5052	32t×140×580	Ra0.8
A5052	34t×63×163	Ra0.4