
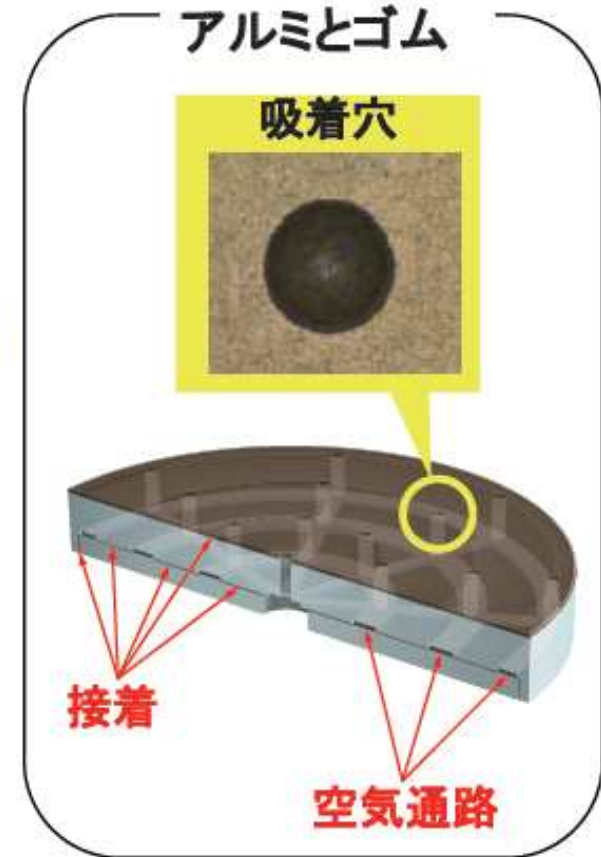
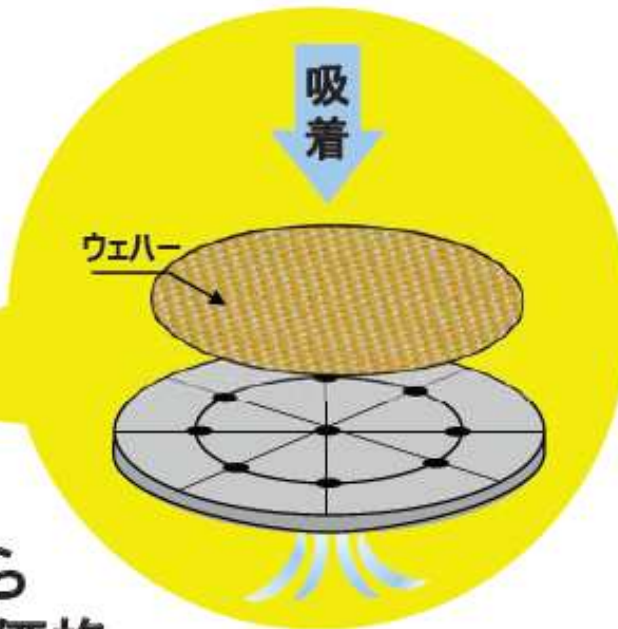


吸着テーブル用（接着加工）

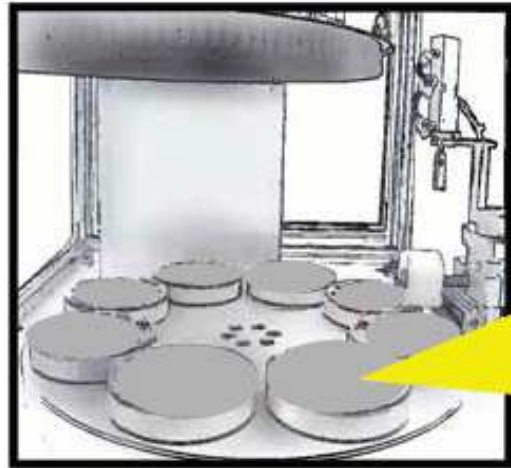

①金属同士の接合なら
溶接より高精度・低価格

②接着後の精度は平面度50ミクロン

③当社独自の接着技術により
異素材同士の接着も可能
・アルミとゴム・SUSとゴム・アルミとステンレス等

◆用途 吸着テーブル, 搬送テーブル等