

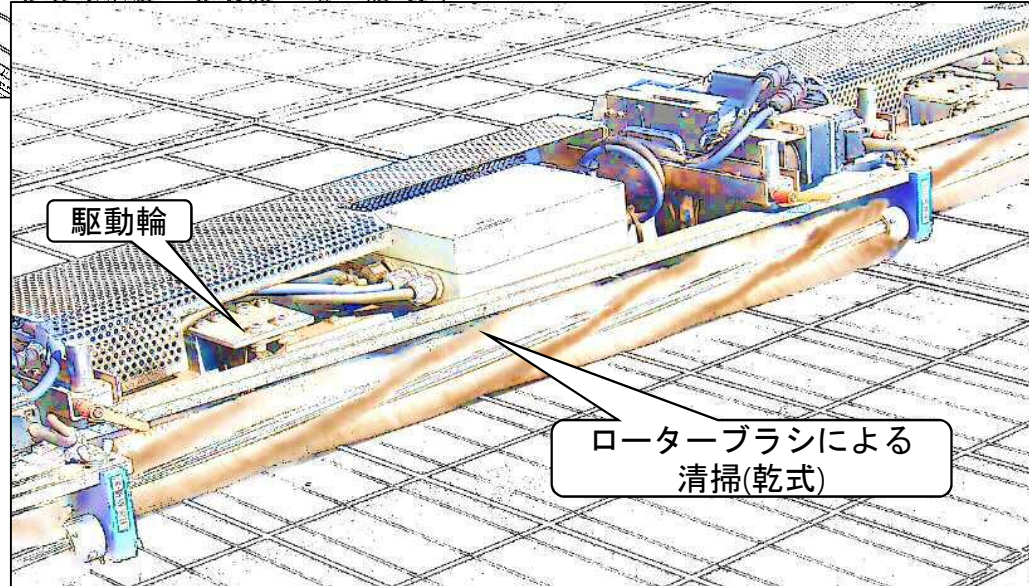


ソーラーパネル掃除ロボット ハイクリーン

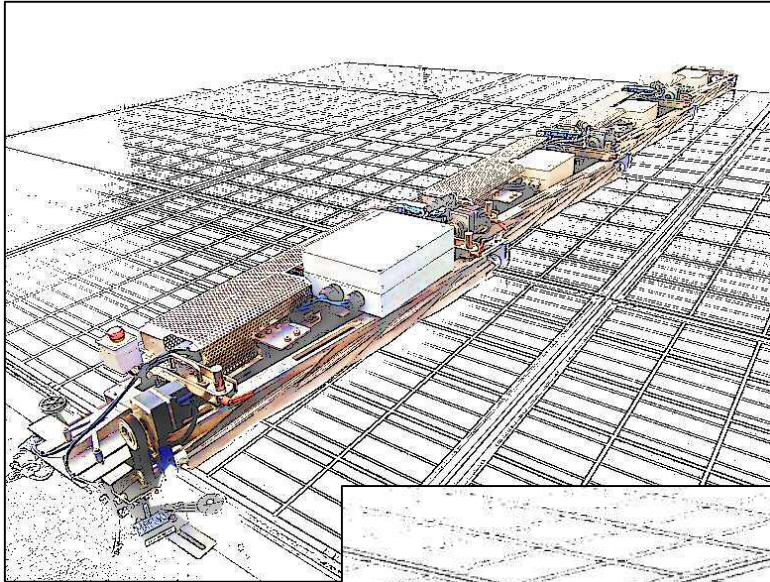

ソーラーパネル掃除ロボット ハイクリーン

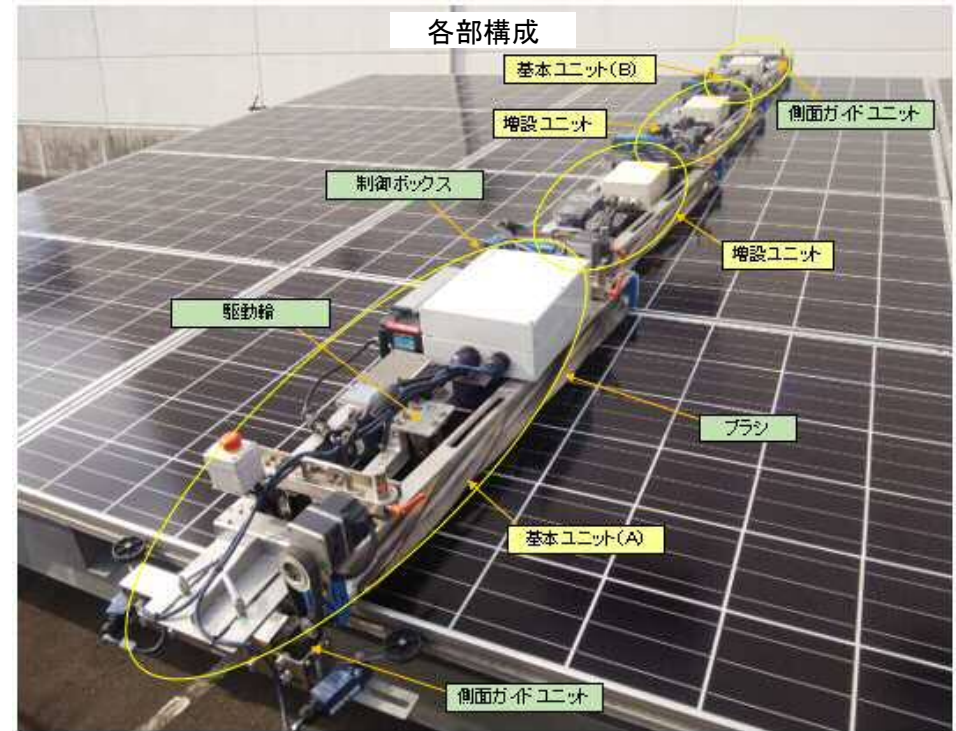

仕様

1 対象範囲	<ul style="list-style-type: none">清掃対象: パネル表面の火山灰や埃など設置可能発電パネル 間隔:最大20mm、段差上下:最大5mm、段差前後:最大7mm 斜度:最大20度
2 能力	<ul style="list-style-type: none">清掃速度: 高速9m/分、低速5m/分清掃能力: 最大1100m²/時間火山清掃能力: 最大200g/m²重量: 75kg(4ユニット連結時)連続稼働時間: 約80分
3 特徴	<ul style="list-style-type: none">低下した発電効率が、清掃後95%以上に回復(当社比較値)清掃に関わる膨大な人件費を大幅に削減防塵・防水仕様設置工事不要タブレットによる簡単遠隔操作