


吸着用（多孔加工）

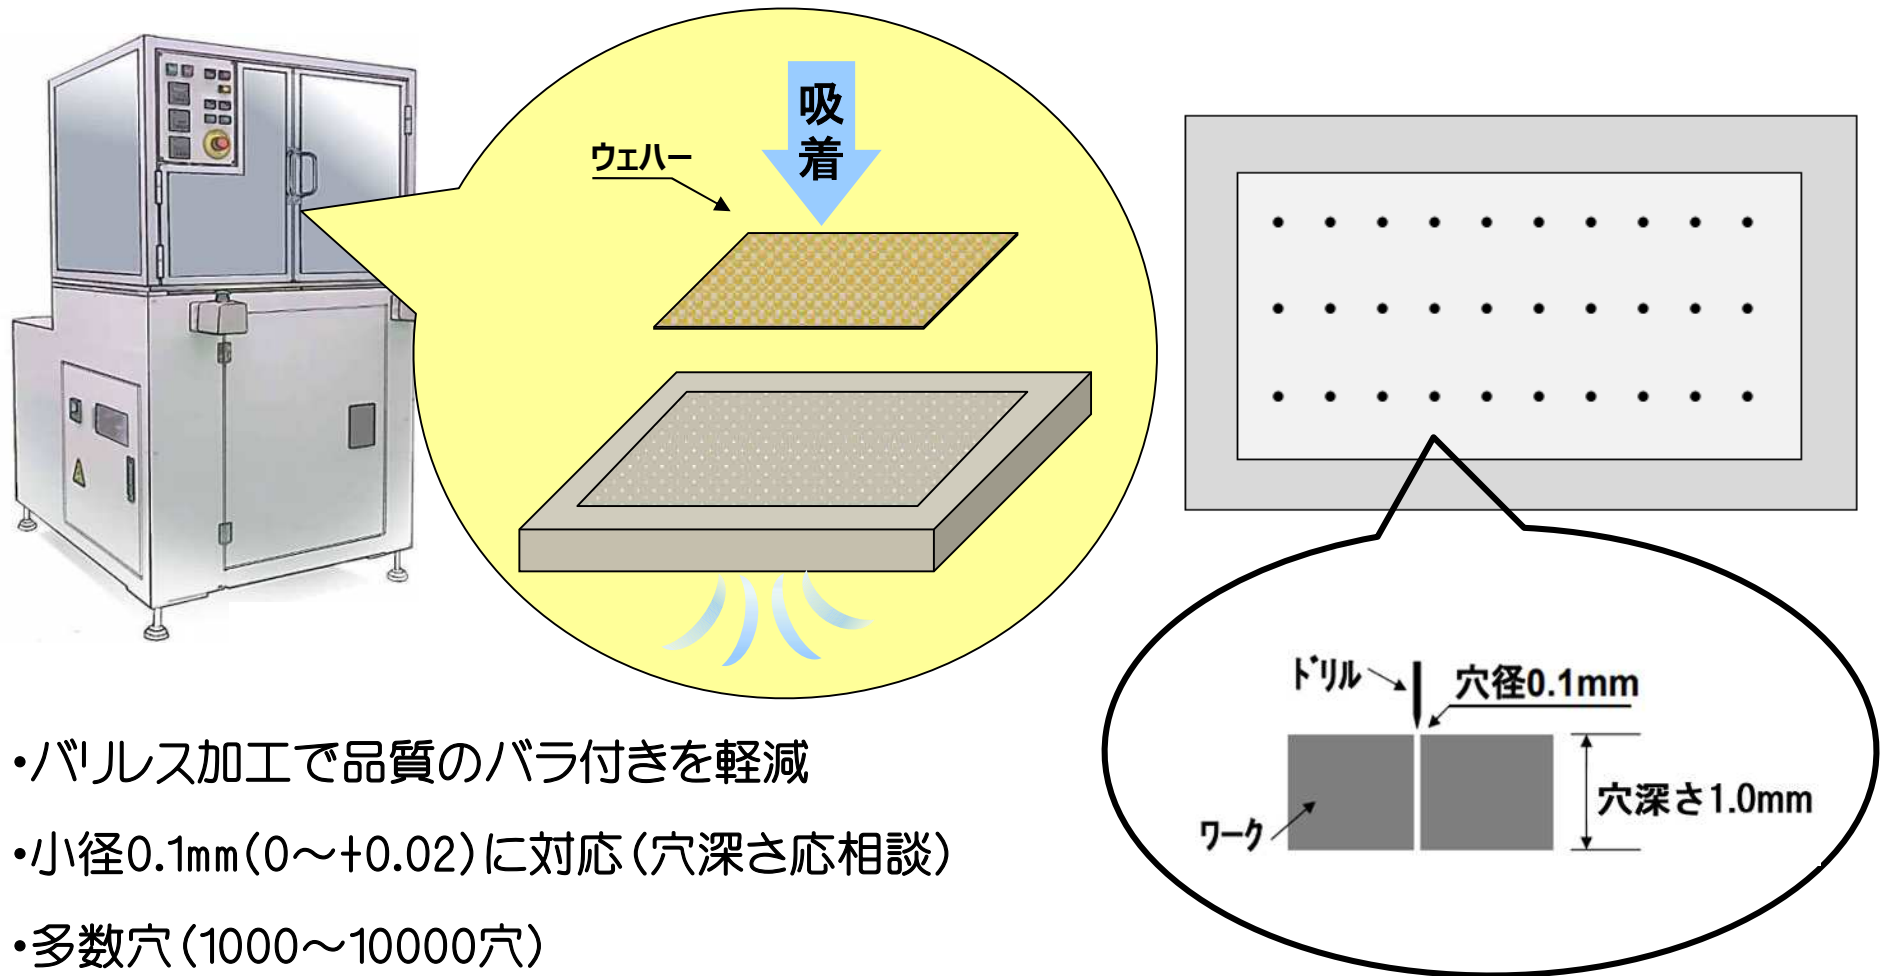

- バルルス加工で品質のバラ付きを軽減
- 小径0.1mm(0~+0.02)に対応(穴深さ応相談)
- 多数穴(1000~10000穴)

◆使用工程 搬送工程、洗浄工程、乾燥工程 等

◆適用部品 吸着治具 等